

1. 表地カットラインに従い2枚、裏地カットラインに従い2枚、布を裁断する。


2. 表地同士、裏地同士を中表に接合ライン1で接合する。
このとき、接合ラインを外側に寄せると大きく、内側に寄せると小さく仕上げることができる。

3. 接合した表地、裏地を開き、中表に重ねて、接合ライン2で接合する。

4. 開いている横から布全体を裏返す。

5. 表地の長い部分を三つ折りにして接合し、ゴム通しの穴を作る。

6. ゴムを約30cmに2本カットし、ゴム通し穴に通す。ゴムを結び、結び目をゴム通し穴にしまう。

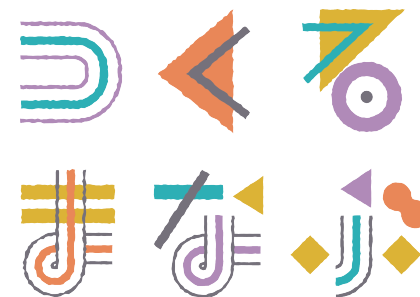

京都町家科学館

<https://tsukuru-manabu.jp/>